



Medidor de Nivel de Boya con Montaje en Angulo

Series ME930AM & ME940AM

Formulario de Pedido

Nombre: _____ Dirección: _____

Teléfono: _____ E-mail: _____

Información del Pedido:

1) Tamaño del Visor y Tipo de Tanque:

- ☐ Visor de 4" | ☐ Tanque Móvil
☐ Visor de 8" | ☐ Tanque Estacionario
☐ Visor Digital |

2) Tipo de líquido que se almacenará en el tanque

- ☐ GLP o NH₃ ☐ Otro _____

3) Diámetro del tanque (solo se necesita uno)

- ☐ Diámetro Interno: _____
☐ Diámetro Externo: _____

4) Espesor de la Carcasa: _____

Espesor de la Tapa: _____

5) Tipo de Tapa

- ☐ Hemisférica ☐ Semi-elíptica ☐ Otra

6) Ubicación para el Montaje (véase el diagrama):

- ☐ Extremo ☐ Lateral

7) Tipo de conexión del tanque

- ☐ FNPT 2 1/2" (ME931)
☐ Brida Soldada (ME932)

8) Crítico - Punto tangencial en la Carcasa del Tanque (solo se necesita uno):

- ☐ "Distancia A" desde el extremo del tanque: _____
☐ Distancia "B" desde la línea central _____

9) Distancia "H" de la brida de montaje "H" (véase el diagrama): _____






- ☐ Extendida desde el diámetro externo del Tanque
☐ Hacia atrás desde el diámetro externo del Tanque

10) Rotación de la Brida (Véase el diagrama):

- ☐ Línea Central ☐ Montaje en Estribo

11) Los montajes en ángulo de MEC son compatibles con un ángulo de 30°. Para ángulos diferentes o aplicaciones con montaje personalizado, contacte con Marshall Excelsior para obtener más información técnica.

Rotación de la Brida

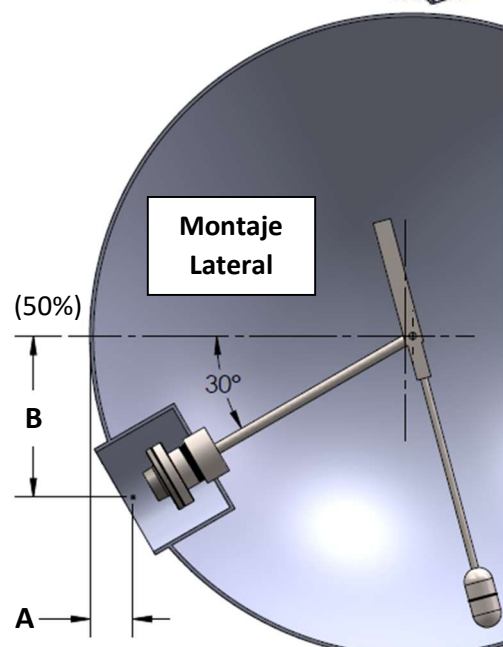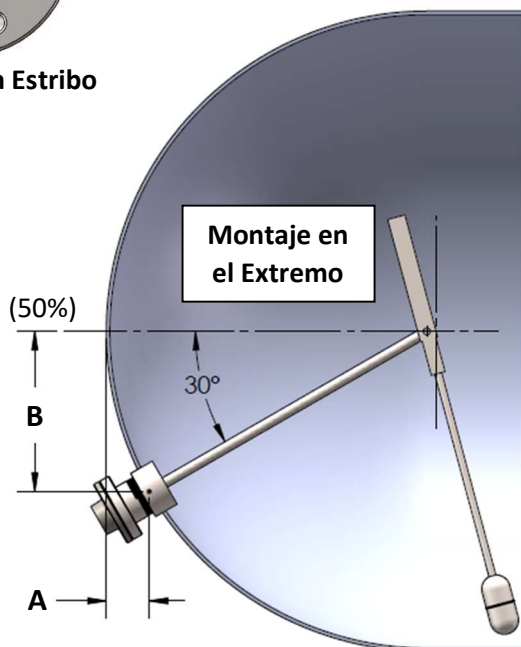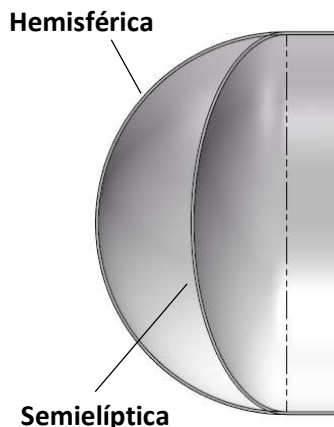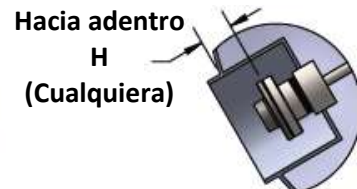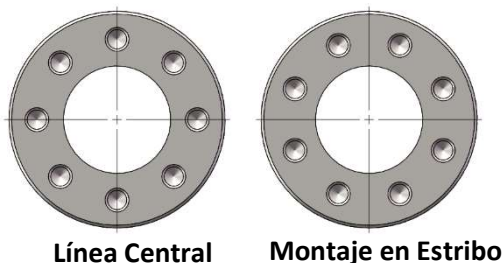

1506 George Brown Dr., Marshall, MI 49068

www.marshallexcelsior.com

Para contactar con su distribuidor local de Marshall Excelsior llame al 269-789-6700,

Fax: 269-781-8340 o E-mail: sales@marshallexcelsior.com

Formulario nº 236, Rev. B 31/01/24