


Front Handle Off - On Valves

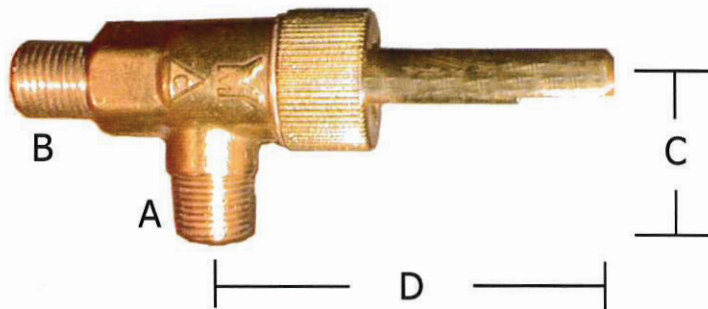

Model Number	A Thread Size	B Thread Size	C	D Plug Length	Rotation To Open	Point	Hood Drill Size	Delta C	Notes
MV LML-15	1/8 MPT	3/8-27	7/8"	Specify	Specify	Specify	Specify	350°	Reverse-Flow *1-1/4 w/ hood Off-Adj-Low
MV LML-15HD1	1/8 MPT	#16-36 orifice spud tap	7/8"	Specify	Specify	Specify	Specify	350°	
MV 3113	1/8 MPT	¼ CC	7/8"	Specify	Specify	Specify	Specify	350°	
MV 3141	3/8-27	1/8 MPT	7/8**	Specify	Specify	Specify	Specify	350°	
MV 3133	1/8 MPT	1/8 MPT	7/8"	Specify	Specify	Specify	Specify	350°	
Extensions	Female	Male	Length						
MV LML-15 EXT-1	3/8-27	3/8-27	1"						
MV LML-15 EXT-2	3/8-27	3/8-27	2-1/8"						
MV LML-15 EXT-3	3/8-27	3/8-27	2-3/4"						
MV LML-15 EXT-4	3/8-27	3/8-27	3-1/8"						
MV LML-15 EXT-1-2	3/8-27	1/8 MPT	1"						
Adapters	Female	Outlet							
MV LML-15-AD-A	3/8-27	1/8 CC							
MV LML-15-AD-C	3/8-27	3/16 CC							
MV LML-15-AD-D	3/8-27	1/4 CC							
MV LML-15-AD-E	3/8-27	5/16 CC							
MV LML-15-AD-F	3/8-27	3/8 CC							
MV LML-15-AD-G	3/8-27	7/16 CC							
MV LML-15-AD-H	3/8-27	1/2 CC							
				Options	Built to	Standard			

Options	Built to Order	Standard
Plug Length	Specify	1-7/8" & 2.00"
Plug Drill	Specify	Specify
Mill Cut	Specify	.240-.242
Mill Cut Orientation	Specify	Flat Same
Stem Slitting	Specify	.560-.563
To Open Rotation	Specify	CW or CCW
Orifice Hood	Specify	Specify
Hood Drill	Specify	Specify
Hood Stamp	Specify	Specify
Point	Specify	C-Point / Jet

Notes:

CSA, CGA, AGA & IAS Approved
Delta "C" 350°


Hexagon Base for Quick Installation

Built to Your Exact Specifications & Rigorously Tested

Matchless Valve Company

Call Toll Free: (888) 464-7055

Front Handle Off-On Valves

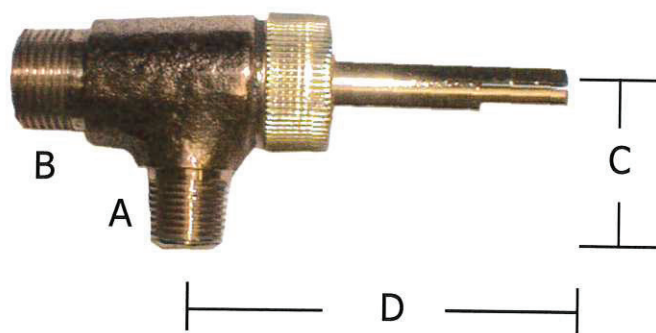

Model Number	A Thread Size	B Thread Size	C	D Plug Length	Rotation To Open	Point	Hood Drill Size	Delta C	Notes
MV 3231	1/8 MPT	7/16 CC	7/8"	Specify	CCW	Specify	Specify	350°	
MV 3231-1	1/8 MPT	3/8 CC	7/8"	Specify	CCW	Specify	Specify	350°	
MV 3437	1/4 MPT	3/8-27	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	350°	
MV 4283	3/8 CC	1/4 MPT	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	Off-On-Low (Fixed)
MV 4283-2	9/16-27	1/4 MPT	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	Off-On-Low (Fixed)
MV 4350	7/16 CC	3/8 MPT	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	350°	
MV 4903-1	1/4 MPT	1/2 CC	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	
MV 4903-2	1/4 MPT	7/16 CC	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	
MV 4903-3	1/4 MPT	1/4 MPT	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	
MV 4903-5	1/4 MPT	3/8 CC	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	
MV 4903-6	9/16-27	7/16 CC	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	9/16-27 Tapered Thd.
MV 4903-7	3/8 MPT	3/8 MPT	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	
MV 4903-8	9/16-27	1/2 CC	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	9/16-27 Tapered Thd.
MV 4903-10	1/4 MPT	1/2-27	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	300°	
MV 4463	1/4 MPT	3/8 CC	1"	Specify	CCW	Specify	Specify	350°	

Options	Built to Order	Standard
Plug Length	Specify	1-7/8" & 2.00"
Plug Drill	Specify	Specify
Mill Cut	Specify	.240-.242
Mill Cut Orientation	Specify	Flat Same
Stem Slitting	Specify	.560-.563
To Open Rotation	Specify	CW or CCW
Assembled Nut & Sleeve	Specify	Specify

Notes:

CSA, CGA, AGA & IAS Approved
Delta "C" 350° & 275°

*Built to Your Exact Specifications &
Rigorously Tested*

Matchless Valve Company

Call Toll Free: (888) 464-7055